




ROOFINOX®

Roofinox® Zinn 1.4510

Rostfreier Edelstahl
Verzinkt

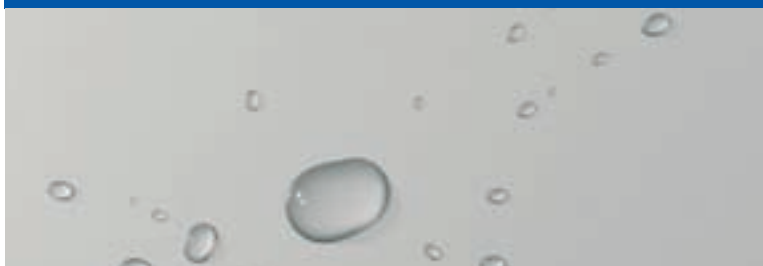

ROOFINOX International Establishment
Landstrasse 140, FL-9494 Schaan
Telefon: +423-233 50 75, Telefax: +423-233 50 76
E-Mail: info@roofinox.com
www.roofinox.com

...haushoch überlegen!





Die entscheidenden Vorteile

- witterungsunabhängige Montage
- kein Risiko bei Kondensatbildung
- Wärmeausdehnung nur 1,1 mm/m.100K
- geeignet für geringere Dachneigungen
- hohe Materialfestigkeit
- geringes Gewicht
- für Warm- u. Kaldachausführungen geeignet
- algen- u. wurzelfest
- in verschiedenen Materialstärken lieferbar



Oberfläche +Plus (geprägt)

- leichtere Verarbeitung
- bis zu 20% höhere Flächenstabilität
- widerstandsfähiger gegen Hagelschlag
- hervorragende Weichlöteigenschaften
- unempfindlich in der Verarbeitung

Roofinox® Zinn 1.4510

Rostfreier Edelstahl
Verzinkt

Werkstoff-Nr.: (DIN/EN 10 088-2) **1.4510 verzinkt** Magnetisierbarkeit vorhanden

Kurznamen: D (DIN/EN 10 088-2) **X 3 CrTi17 / X 6 CrTi17** USA (AISI) **439 / 430**

Lieferprogramm Bandblech:

Dicke:	0,5 mm	Standardbreiten:	625 mm	1000 mm
		Spaltbänder	auf Anfrage	

Technische Merkblätter können angefordert werden.