




Doppelstehfalz, Höhe 25 mm  
mit Roofinox Falzgel  
Dachneigung  $\geq 3^\circ$

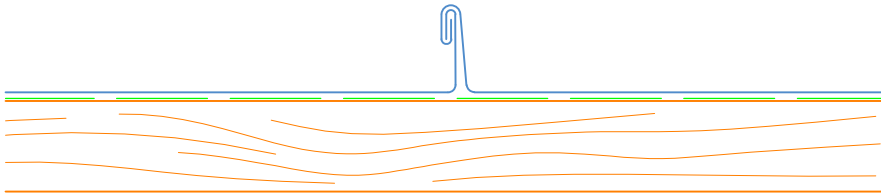

Doppelstehfalz, Höhe 25 mm  
Dachneigung  $\geq 7^\circ$   
Roofinox Zinn-matt:  
immer mit Falzgel, unabhängig von der Dachneigung

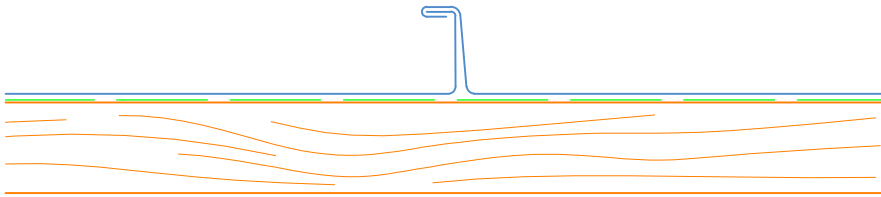

Winkelfalz, Höhe 25 mm  
Dachneigung  $\geq 25^\circ$   
Roofinox Zinn-matt:  
immer mit Falzgel, unabhängig von der Dachneigung

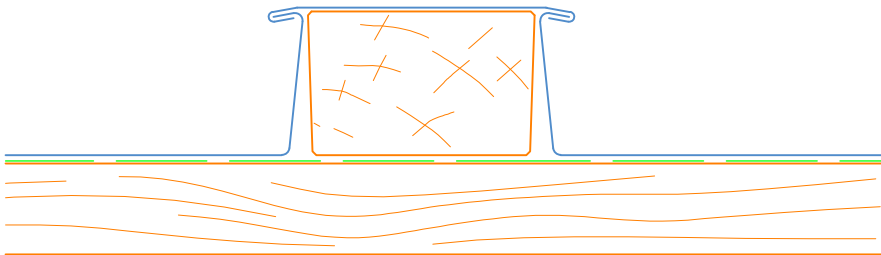

Deutsche Leistendeckung  
Höhe 40 mm, Dachneigung  $\geq 7^\circ$   
Roofinox Zinn-matt:  
immer mit Falzgel, unabhängig von der Dachneigung



**ROOFINOX<sup>®</sup>**

Stehfalz und Dachentwässerung  
Blatt 1  
Stehfalz- und Leistendeckung

Die Ausführung ist vom Anwender zu prüfen und gemäß den aktuell gültigen Fachregeln  
und Normen auszuführen sowie an die regionalen Gegebenheiten anzupassen.

Februar 2018

[www.roofinox.com](http://www.roofinox.com)