

ROOFINOX®

Wie sonst keiner.

Roofinox Tantum

Die revolutionäre Dach- und Fassadenplatte aus Edelstahl



Vorteile im Überblick

- Die selbsttragende Edelstahlplatte
- Einfache Verarbeitung
- Höchste Hagelbeständigkeit
- 100 % wartungsfrei



www.roofinox.com

Roofinox Tantum

Die revolutionäre Dach- und Fassadenplatte aus Edelstahl

- Die Dach & Fassadenplatten bestechen durch ihr ästhetisches und modernes Erscheinungsbild und lassen sich optimal mit anderen Materialien kombinieren.
- Die schlichte, geradlinige Form ermöglicht den Einsatz der Platten in modernster Architektur sowie bei der Sanierung älterer Gebäude.
- Mit Verlegearten im Halbversatz oder in Kassettenform ergeben sich spannende Gestaltungsvarianten.
- Die Roofinox Dach & Fassadenplatten sind korrosionsbeständig und trotzen allen Witterungsbedingungen (Sturm, Hagel, Temperaturschwankungen).
- Die Dach & Fassadenplatten sind praktisch instandhaltungsfrei, UV-Beständig und zu 100 % recyclebar.
- Die Platten werden mit Befestigungshaften geliefert und ermöglichen so eine einfache und zeitsparende Verarbeitung.
- Die speziell umlaufende Profilgebung greift ineinander und schafft einen sicheren Verbund zum Schutz vor Witterungseinflüssen aller Art.
- Das geringe Gewicht des Materials macht die Verlegung auch auf schwächeren Dachkonstruktionen möglich.



Technische Informationen

Größen

Roofinox Tantum S	485 x 358 mm (Gesamtfläche)
Roofinox Tantum M	931 x 358 mm (Gesamtfläche), 1 m ² = 3,5 Stk
Roofinox Tantum L	1.377 x 358 mm (Gesamtfläche)

Design Oberflächen

Classic, Spectra Vulcano, Zinn matt, Chroma

Schallschutz

Ab Werk rückseitig mit Schallschutzfolie

Gewicht / Platte

Roofinox Tantum M: 1,679 kg / Stk

Verpackungseinheit

Roofinox Tantum M: 11 Stück / Karton

Dachneigung

Ab 7 Grad mit Einschränkung*
Ab 10 Grad ohne Einschränkung


Unterkonstruktion

Verlegung auf Vollschallung mind. 24 mm oder Lattung mind. 30 x 50 mm

Befestigung

3 Stk. Rillennägel auf 3 Stk. Haften, 10,5 Haften je m²

* Ohne Durchdringungen, ohne Ichsen und bei einer Schneelast unter 200 kg/m² kann die Dachneigung auf 7° reduziert werden. Eine schriftliche Freigabe durch die Roofinox GmbH ist dazu erforderlich

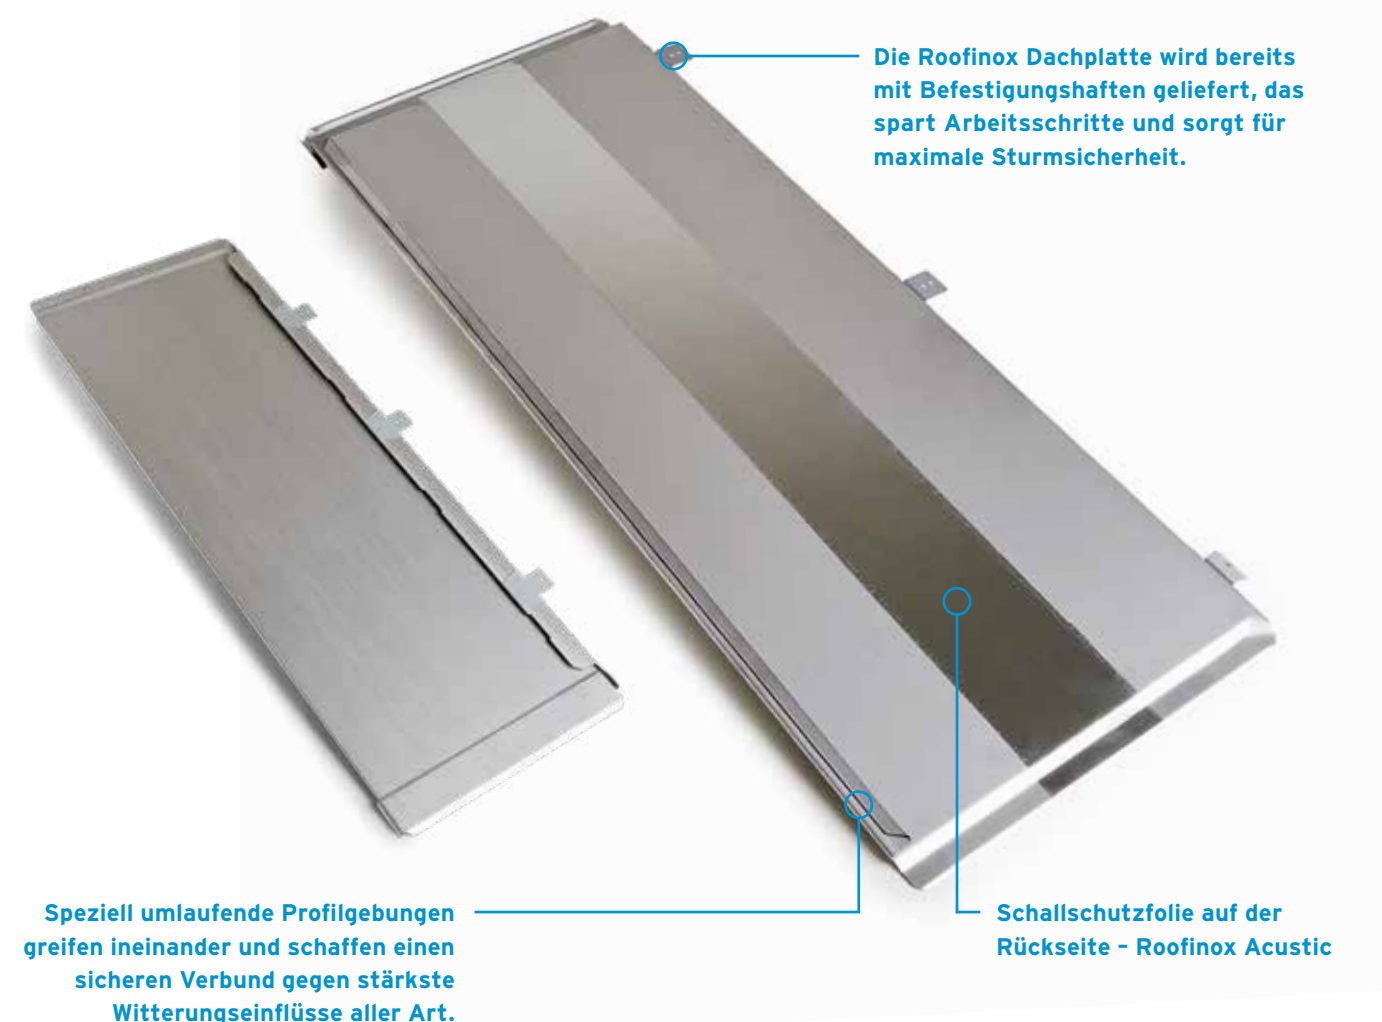

Roofinox Tantum

Bietet ihnen Sicherheit & Schönheit für Generationen



**3 Jahre
Entwicklung**

**Durch unabhängige
Prüfinstitute
getestet**



Technisches Büro
Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Geprüft auf:

- Hagel
- Wind
- Regen
- Schnee
- Sogbelastung
- Temperatur-Unterschiede

„Die MA 39 aus Wien bescheinigt den Roofinox Dach & Fassadenplatten höchste Auszugswerte bei Winddruck und Sogbelastung.“

„Prüfungen für Schneerückhaltesystem bestätigen Einsatz in alpinen Regionen mit extremen Schneemengen.“

ROOFINOX®

Roofinox GmbH, Industriestrasse 11, A-6832 Sulz
T +43 5522-79040-0, F +43 5522-79040-15, info@roofinox.com, www.roofinox.com