

# ROOFINOX®

DETAILZEICHNUNGEN  
ROOFINOX MATADOR  
DACH



**HFX EDELSTAHL  
FÜR DACH +  
FASSADE**

**Wie sonst keiner**



## Inhaltsverzeichnis

### Detailzeichnungen Roofinox Matador Dach- und Fassadenplatte

4	Beschreibung HFX Edelstahl und Roofinox Matador
6	Einschalige Dachausbildung
6	Zweischalige Dachausbildung mit Lattung
7	Zweischalige Dachausbildung mit Schalung
7	Firstausbildungen
8	Halbfirstausbildung
8	Dachentwässerung Saumrinne
9	Traufenausbildung R.SYS halbrund
9	Traufenausbildung R.SYS kastenform
9	Traufenausbildung R.SYS halbrund Rinnenhaken hochkant
10	Ortgang mit Leiste
10	Ortgang vertieft, Schalung
10	Ortgang vertieft flach, Schalung
11	Ortgang vertieft flach, Lattung
11	Ortgang mit Stirnbrett
11	Ortgang mit Ortgangelement
12	Mauerabdeckung
12	Attikaabdeckung
12	Wandanschluss seitlich mit Putzanschlussprofil
13	Wandanschluss seitlich mit Putzleiste
13	Kehlausbildung Hauptkehle
13	Kehlausbildung mit Sicherheitsfalz
14	Kehlausbildung vertieft
14	Froschmaulluke
14	Montage Sailerrohrhalter
15	Montage Schneeschutzhalter
15	Laufrostset
16	Einzelanschlagpunkt
16	Anschlagpunkt für Seilsystem
16	Dachleiterhaken
17	Mansardenknick
18	Dachplatten Sortimentübersicht
19	Designübersicht und Garantiehinweis



Die in diesem Druckwerk abgebildeten Detailzeichnungen können bei uns als PDF- bzw. als DXF-Datei angefordert werden.  
Zum Betrachten und Ausdrucken benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader bzw. die dementsprechende CAD-Software.

#### Haftungsausschluss und Copyright

Alle Informationen in diesem Dokument und auf den Roofinox Webseiten basieren auf Erfahrungen und Laborversuchen. Garantien auf Leistungen und Oberflächen können nicht aus diesem Dokument abgeleitet werden. Anwendbare Garantien sind ausschließlich den entsprechenden Vereinbarungen sowie unseren Geschäftsbedingungen zu entnehmen. Keine Inhalte aus diesem Dokument stellen eine Zusicherung, Gewährleistung, Spezifikation oder Verpflichtung von Roofinox AG oder eine ihrer Niederlassungen oder Tochterunternehmen dar.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit welchen Mitteln auch immer übertragen oder archiviert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt, elektronisch, mechanisch oder durch Fotokopie, ohne die vorherige Erlaubnis durch Roofinox AG.

# Roofinox

Roofinox ist mit HFX Edelstahl als Werkstoff für Dach und Fassade nichts Geringeres als die Evolution der Gebäudehülle. Alle Produkte wurden speziell für den Einsatz an der Gebäudehülle entwickelt. Roofinox HFX Edelstahl vereint Ästhetik und Widerstandskraft im gleichen Material und bietet ihnen folgende Vorteile:

## SICHERHEIT DURCH LANGLEBIGKEIT



- \_\_\_\_\_ ewige Langlebigkeit
- \_\_\_\_\_ 60 Jahre Garantie
- \_\_\_\_\_ rostfrei
- \_\_\_\_\_ geringe Ausdehnung
- \_\_\_\_\_ beständig gegen Feuchtigkeit, Bitumen, Folie, Holz, etc.

## SCHÖNHEIT DURCH OBERFLÄCHENDESIGNS



- \_\_\_\_\_ mehr als 15 Oberflächen
- \_\_\_\_\_ tiefmatt bis hochspiegelnd
- \_\_\_\_\_ glatt bis strukturiert
- \_\_\_\_\_ natürlich metallisch bis pigmentiert
- \_\_\_\_\_ farbig bis patinierend
- \_\_\_\_\_ 100% UV-beständig

## STÄRKE DURCH FESTIGKEIT



- \_\_\_\_\_ hagelbeständig
- \_\_\_\_\_ sturmsicher
- \_\_\_\_\_ kaltebeständig
- \_\_\_\_\_ Langzeit-Dichtigkeit (löten, falzen)
- \_\_\_\_\_ 3-mal härter als Alu
- \_\_\_\_\_ Unwetterschutz

## FUNKTIONALITÄT DURCH ABSTIMMUNG AUFS HANDWERK




- \_\_\_\_\_ bis zu 35% weicher
- \_\_\_\_\_ leicht lötbar
- \_\_\_\_\_ einfach falzbar
- \_\_\_\_\_ von Hand bearbeitbar
- \_\_\_\_\_ geringes Gewicht
- \_\_\_\_\_ Komplettsystem für Dach & Fassade

Roofinox

# Matador

Die stärkste Dach- und Fassadenplatte der Welt.

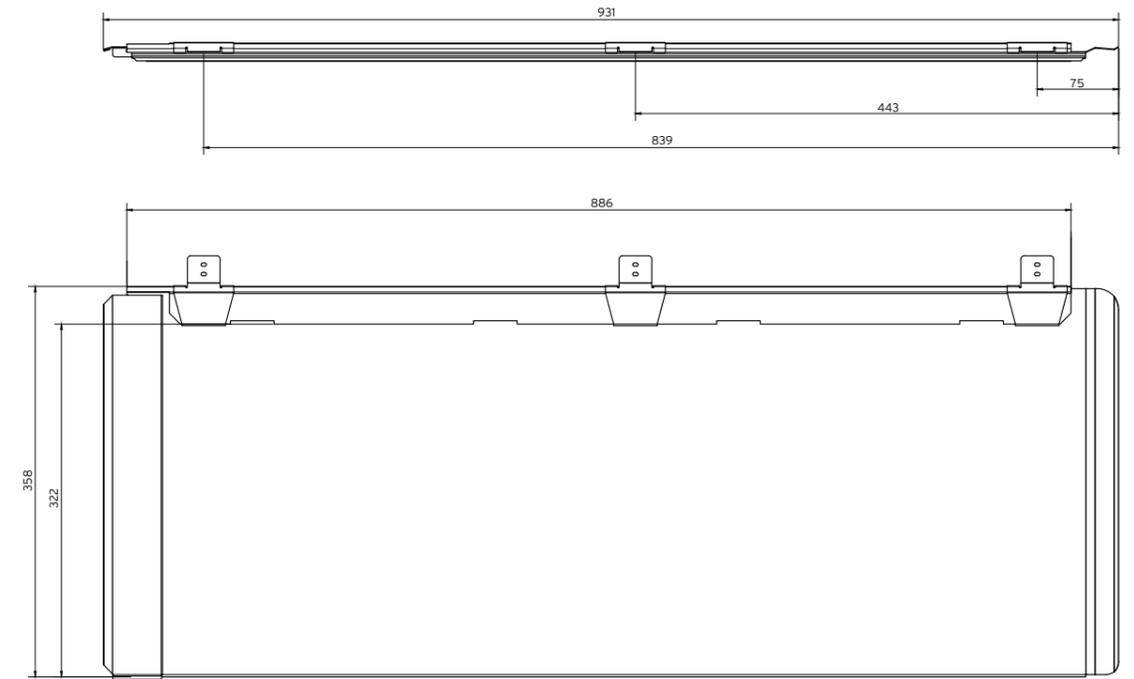

## TECHNISCHE DATEN MATADOR

Größen:  
 Roofinox Matador S 443 x 322 mm (Gesamtfläche), 7 Stk / m<sup>2</sup>  
 Roofinox Matador M 886 x 322 mm (Gesamtfläche), 3,5 Stk / m<sup>2</sup>  
 Roofinox Matador L 1.329 x 322 mm (Gesamtfläche), 2,4 Stk / m<sup>2</sup>

Material:  
 HFX-Edelstahl der Legierungen 1.4510 / 1.4301 / 1.4404

Design Oberflächen:  
 Classic, Spectra Vulcano, Zinn matt, Chroma

Schallschutz:  
 Ab Werk rückseitig mit Schallschutzfolie

Gewicht / Platte:  
 Roofinox Matador Größe S: 0,925 kg / Stk, Größe M: 1,820 kg / Stk,  
 Größe L: 2,440 kg / Stk


Verpackungseinheit:  
 Roofinox Matador: 11 Stück / Karton für alle Größen

Dachneigung:  
 Ab 7 Grad mit Einschränkung\*, Ab 10 Grad ohne Einschränkung

Unterkonstruktion:  
 Verlegung auf Vollschallung mind. 24 mm oder Lattung mind. 30 x 50 mm

Befestigung:  
 3 Stk. Rillennägeln auf 3 Stk. Hafte, 10,5 Hafte je m<sup>2</sup> (M)

\* Ohne Durchdringungen, ohne Kehlen und bei einer Schneelast unter 200 kg/m<sup>2</sup> kann die Dachneigung auf 7° reduziert werden. Eine schriftliche Freigabe durch die Roofinox GmbH ist dazu erforderlich

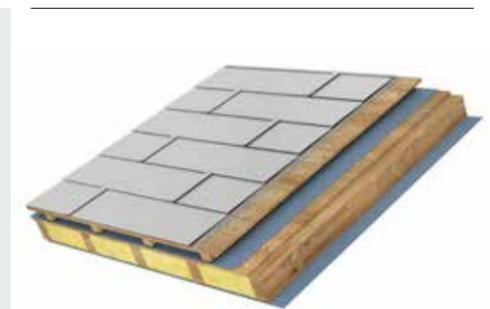


DACHAUFBAU



EINZELPANEEL


## Einschalige Dachausbildung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Rinne
- 4 Einhangblech
- 5 Roofinox Froschmaulluke  
Freie Abluftöffnung 2,5‰ vom Querschnitt  
des dazugehörigen Sparrenfeldes
- 6 Grat-Firstlatte  
Höhe je nach Dachneigung
- 7 Roofinox Firstkappe
- 8 Systemhaft
- 9 Schneehaken
- 10 Unterspannbahn
- 11 Schalung (> 24 mm)
- 12 Tragwerk

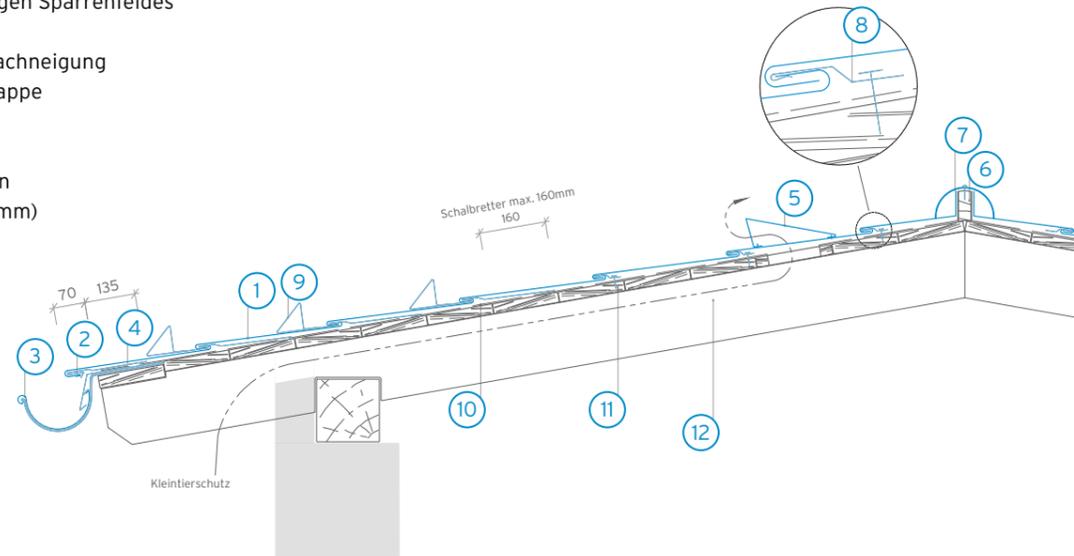


## Zweischalige Dachausbildung mit Schalung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Rinne
- 4 Einhangblech
- 5 Tropfblech
- 6 Roofinox Lüfterfirst
- 7 Schalung (> 24 mm)
- 8 Systemhaft
- 9 Schneehaken
- 10 Unterspannbahn
- 11 Schalung (> 24 mm)
- 12 Tragwerk

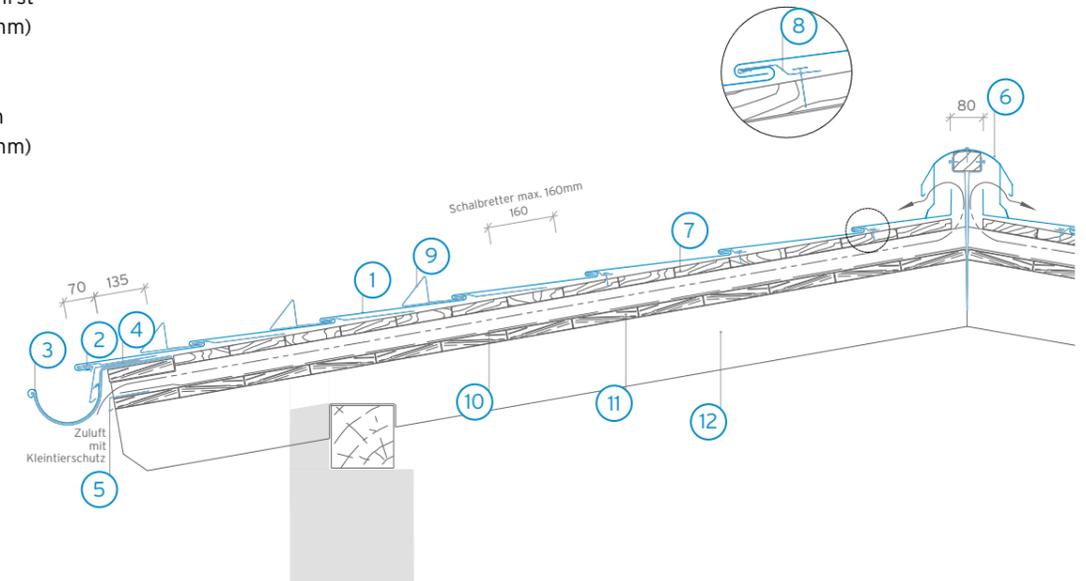


## Zweischalige Dachausbildung mit Lattung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Rinne
- 4 Einhangblech
- 5 Tropfblech
- 6 Roofinox Lüfterfirst
- 7 Lattung 50/30
- 8 Systemhaft
- 9 Schneehaken
- 10 Unterspannbahn
- 11 Schalung (> 24 mm)
- 12 Tragwerk

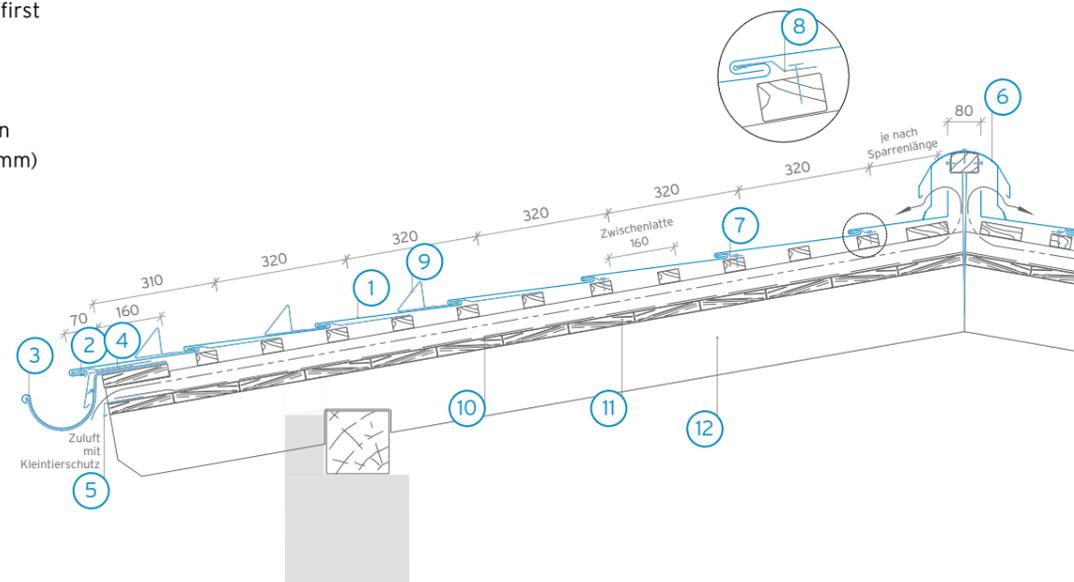


## Firstausbildungen

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Firstlatte 40 mm, Höhe nach Dachneigung
- 3 Roofinox Firstkappe
- 4 Systemhaft
- 5 Trennlage
- 6 Roofinox Froschmaulluke  
freie Abluftöffnung 2,5‰ vom Querschnitt  
des dazugehörigen Sparrenfeldes
- 7 Roofinox Lüfterfirst zweiteilig mit Kleintierschutz
- 8 Distanzhalter
- 9 Dichtschaube
- 10 Unterspannbahn
- 11 Belüftungsebene
- 12 Firstlatte

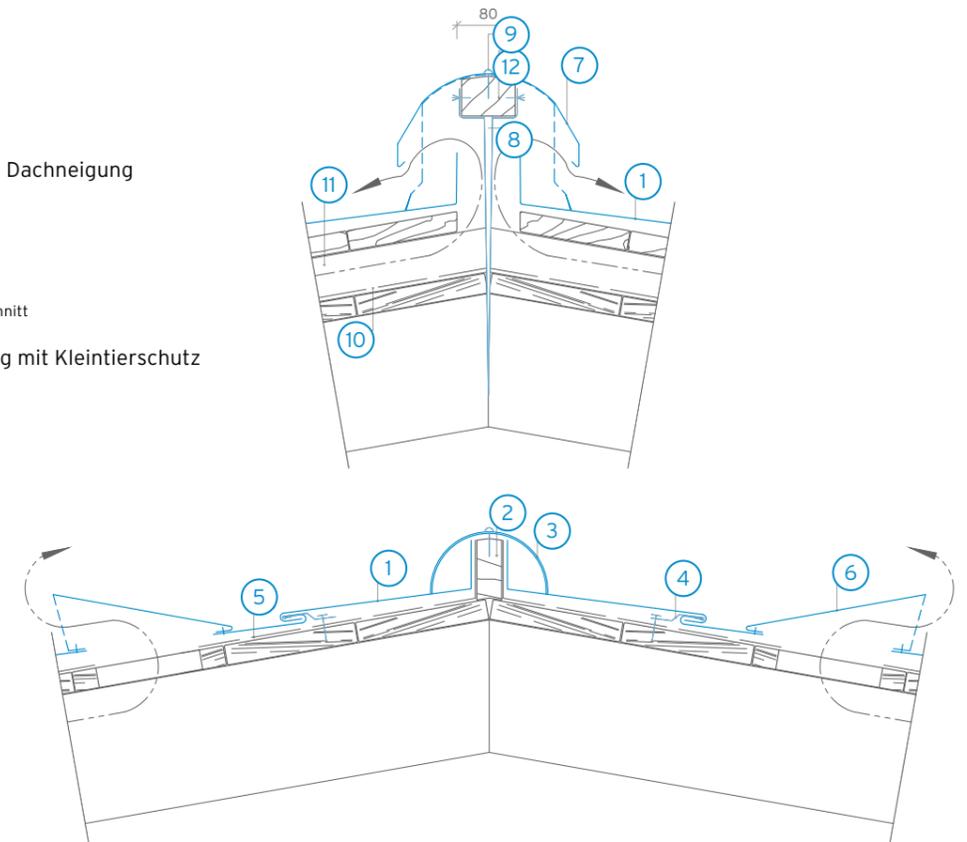




## Halbfirstausbildung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Firstabdeckung
- 3 Roofinox Stirnbrettbekleidung
- 4 Systemhaft
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Kleintierschutz
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

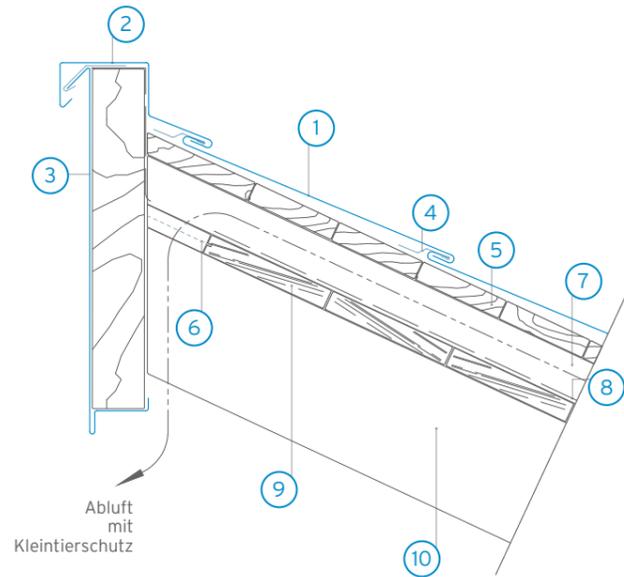


## Traufausbildungen

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Einhangblech
- 4 Regenrinne
- 5 Systemhaft
- 6 Lattung 50/30
- 7 Belüftungsebene
- 8 Kleintierschutz
- 9 Tropfblech
- 10 Unterspannbahn
- 11 Schalung (> 24 mm)
- 12 Sparren / Tragwerk

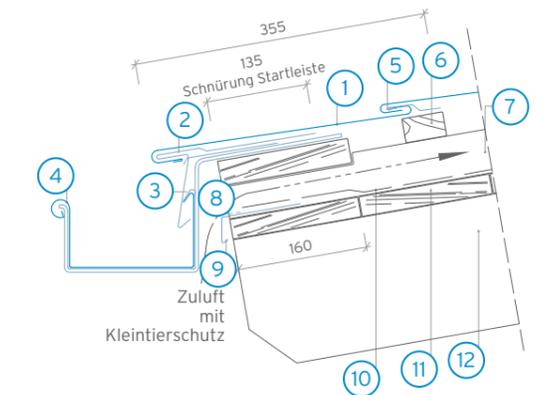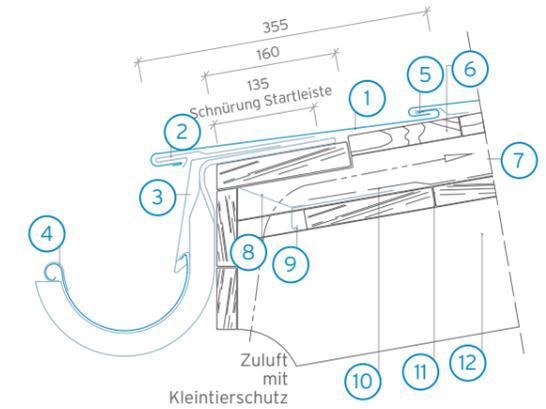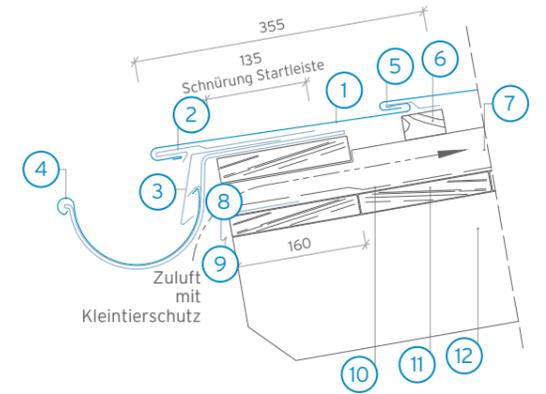


## Dachentwässerung Saumrinne

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Saumrinne
- 4 Rinnenhalter
- 5 Saumblech
- 6 Rinnenstützen
- 7 Saumstützen
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

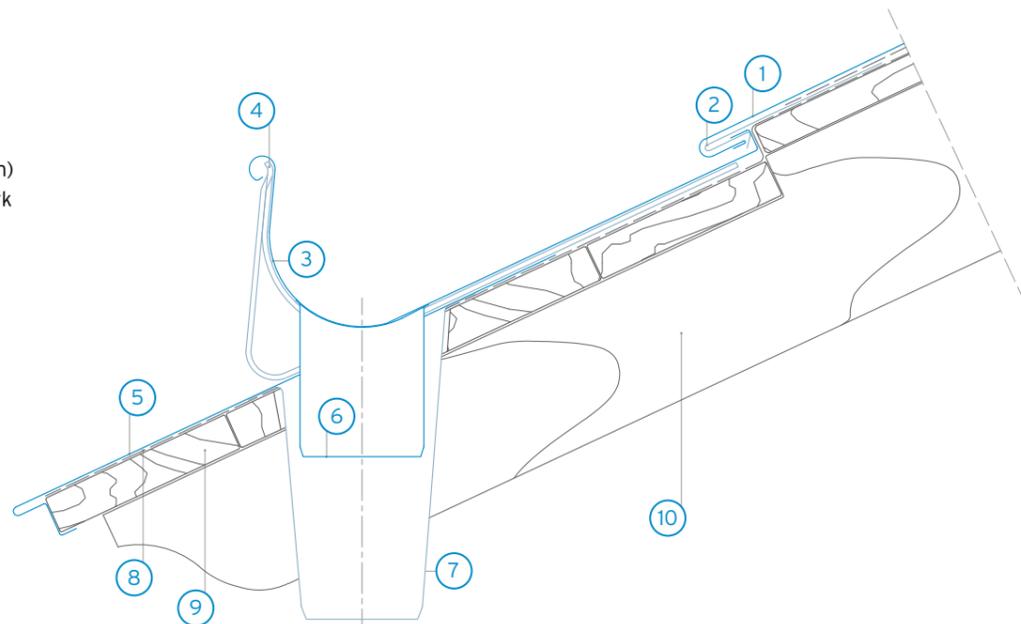


## Ortgangausbildung mit Leiste

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangabdeckung
- 3 Ortgangblende
- 4 Ortngleiste 60/40 mm
- 5 Lattung 50/30 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

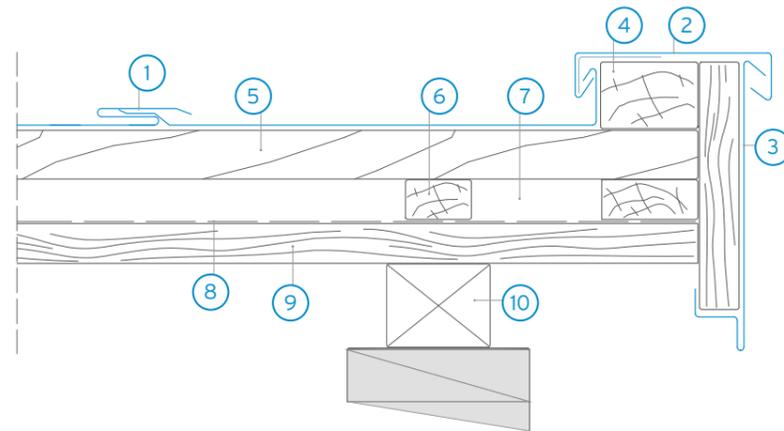


## Ortgang vertieft flach, Lattung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Halblech
- 4 Lattung 50/30
- 5 Konterlattung
- 6 Belüftungsebene
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung (> 24 mm)
- 9 Sparren / Tragwerk

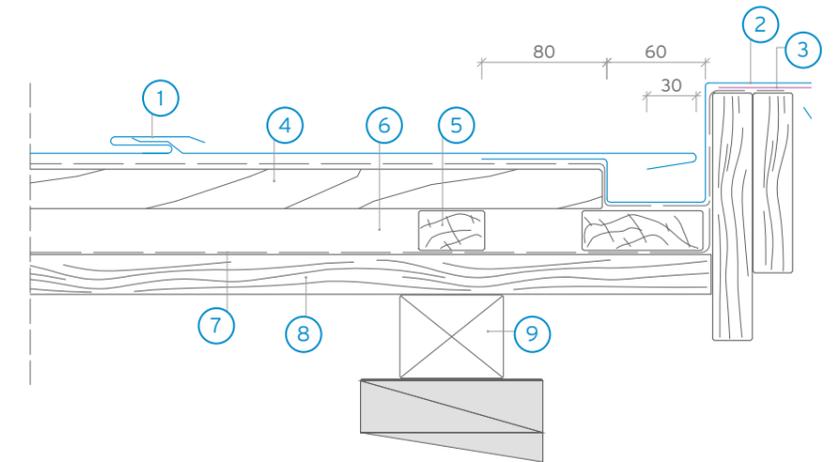


## Ortgang vertieft, Schalung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Abstandslattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

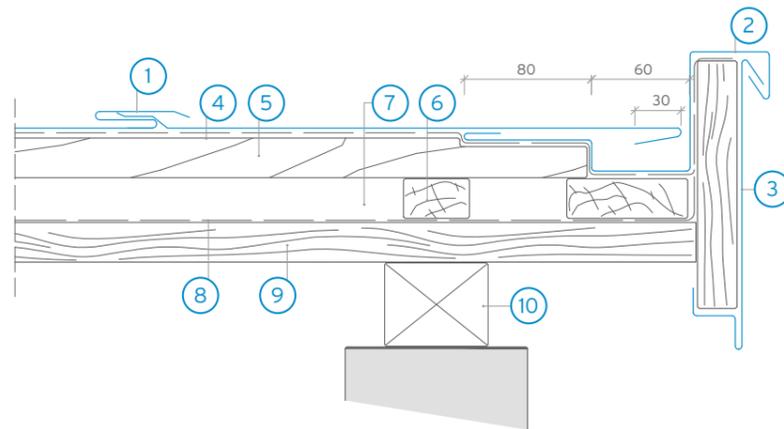


## Ortgangausbildung mit Stirnbrett

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Abstandslattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

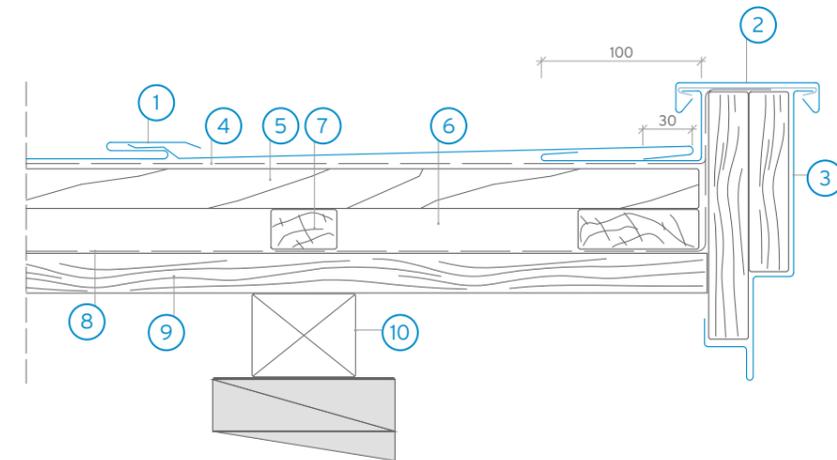


## Ortgang vertieft flach, Schalung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Ortgangblende
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Abstandslattung
- 7 Belüftungsebene
- 8 Unterspannbahn
- 9 Schalung (> 24 mm)
- 10 Sparren / Tragwerk

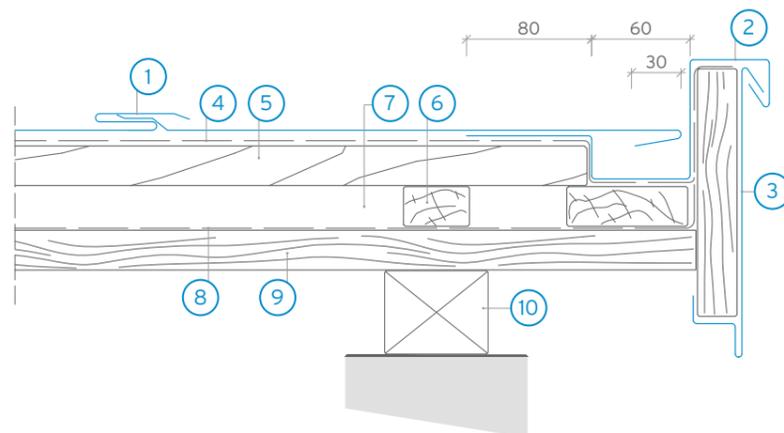


## Ortgangausbildung mit Ortgangelement

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Ortgangprofil
- 3 Unterspannbahn
- 4 Schalung (> 24 mm)
- 5 Abstandslattung
- 6 Belüftungsebene
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung (> 24 mm)
- 9 Sparren / Tragwerk

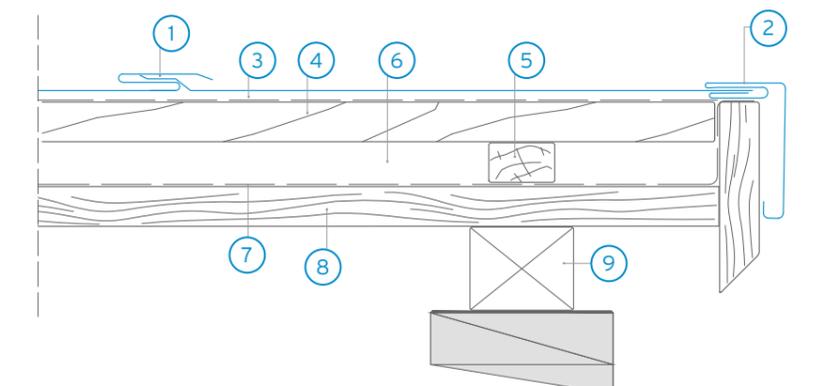


## Mauer-/Brandwandabdeckung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Mauerabdeckung
- 3 Haft-/Haftstreifen
- 4 Wandanschlussblech
- 5 Unterspannbahn
- 6 Schalung (> 24 mm)
- 7 Tragwerk

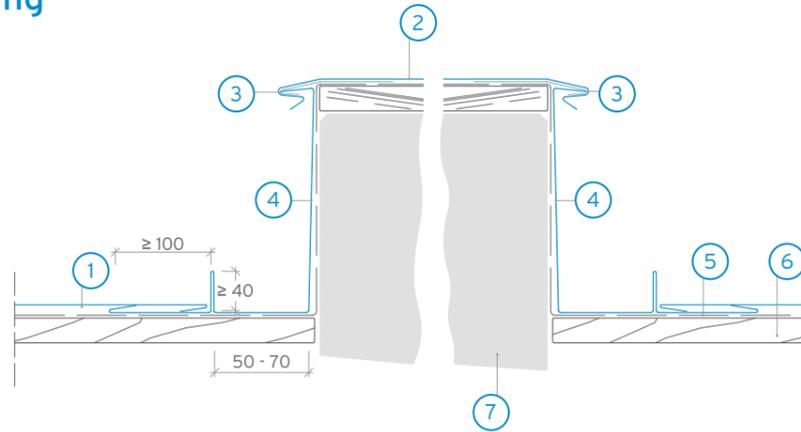


## Wandanschluss seitlich, mit Putzleiste

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Kittputzleiste
- 3 Wandanschlussblech
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Dichtung
- 7 Putz
- 8 Dämmung
- 9 Tragwerk

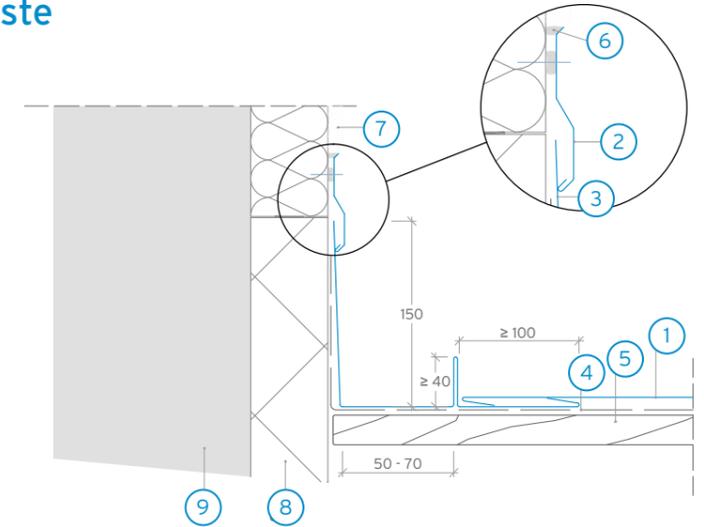


## Attika-Abdeckung

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Mauerabdeckung
- 3 Haft-/Haftstreifen
- 4 Wandanschlussblech
- 5 Unterspannbahn
- 6 Schalung (> 24 mm)
- 7 Tragwerk

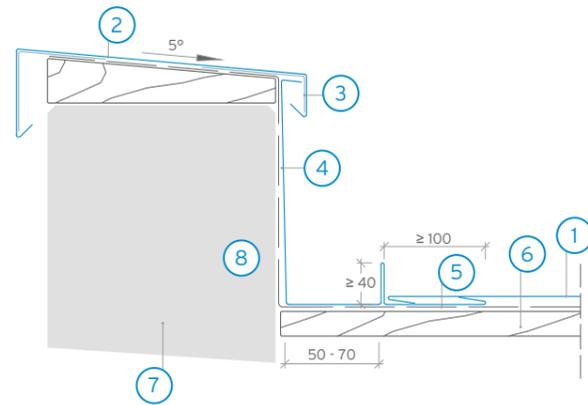


## Kehlausbildung, Hauptkehle

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Hauptkehle
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Tragwerk

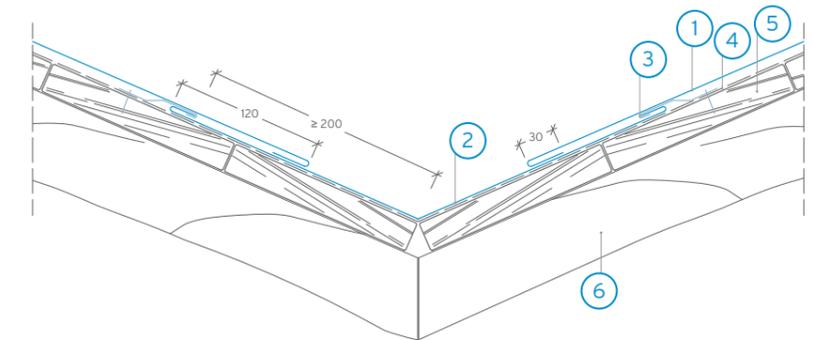


## Wandanschluss seitlich, mit Putzanschlussprofil

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Putzanschlussprofil
- 3 Wandanschlussblech
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Putz
- 7 Dämmung
- 8 Tragwerk

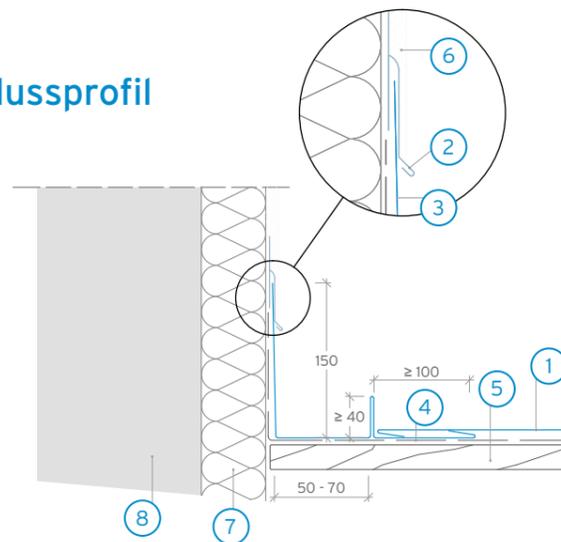


## Kehlausbildung, Sicherheitsfalz

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Hauptkehle mit Sicherheitsfalz
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Tragwerk

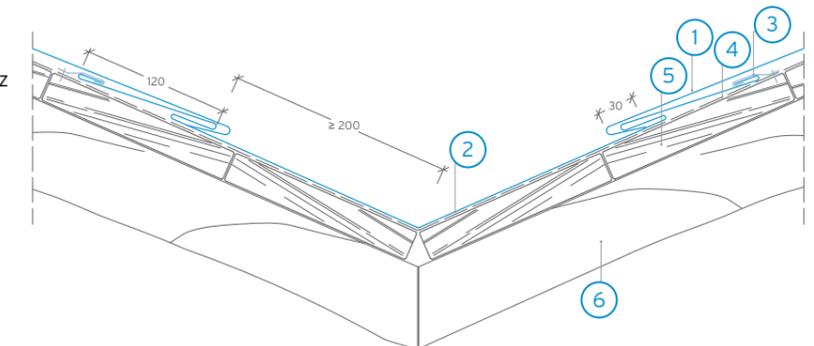


## Kehlbildung, vertieft

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Hauptkehle vertieft
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung
- 7 Sparren / Tragwerk

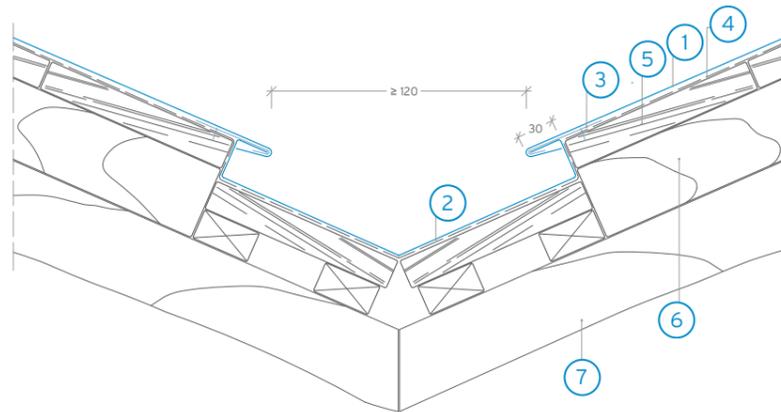


## Schneeschutzhalter

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Schneeschutzhalter
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

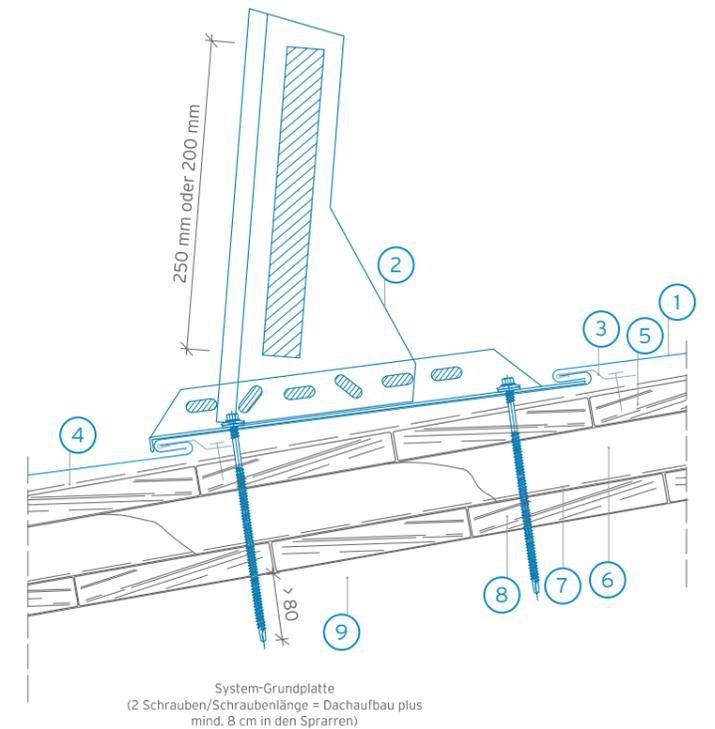


## Be- und Entlüftung, Froschmaulluke

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Froschmaulluke
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

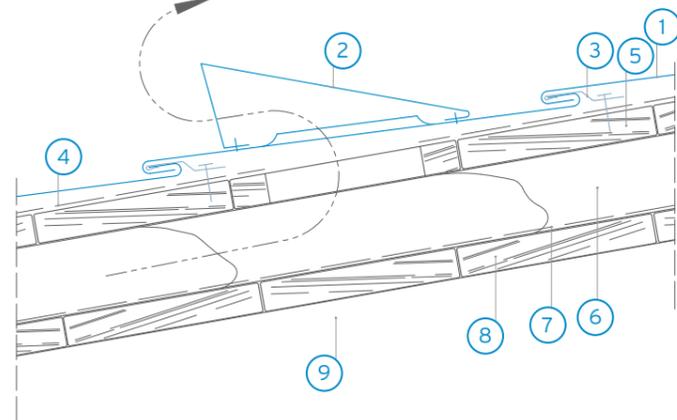


## Laufrostset

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Laufrostset
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

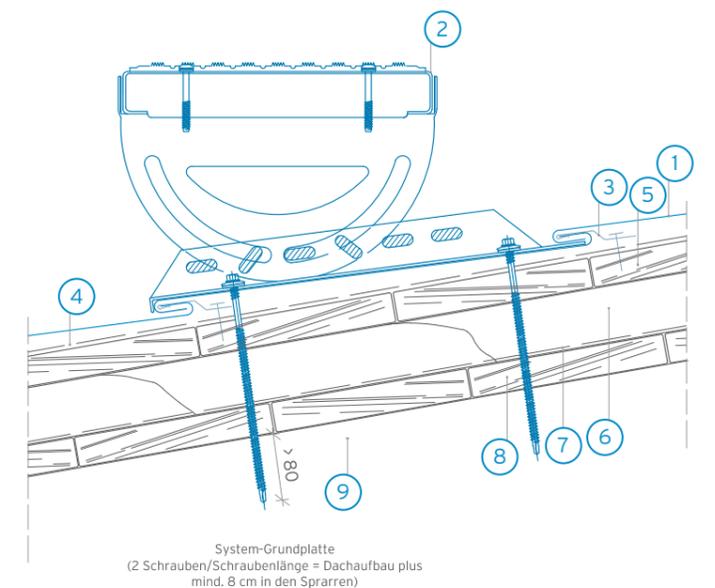


## Seilrohrhalter

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Seilrohrhalter
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

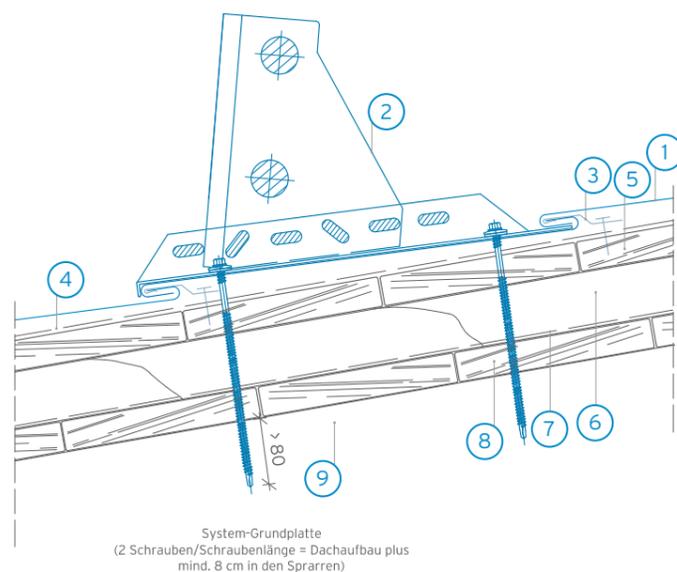


## Einzelanschlagpunkt

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Einzelanschlagpunkt
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

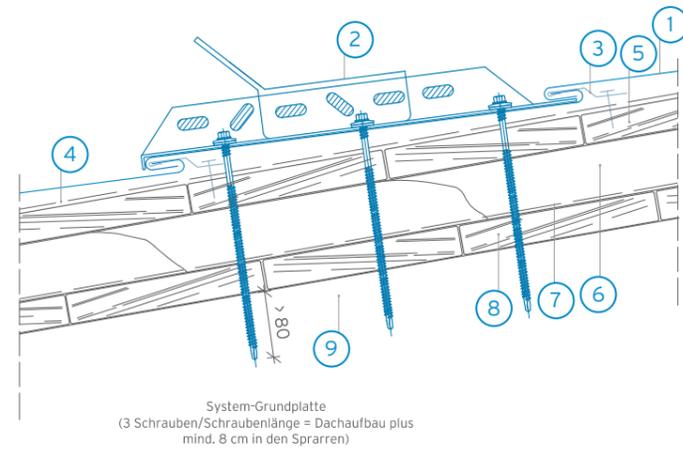


## Mansardenknick

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Startleiste
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Roofinox Kantteil
- 7 Sparren / Tragwerk

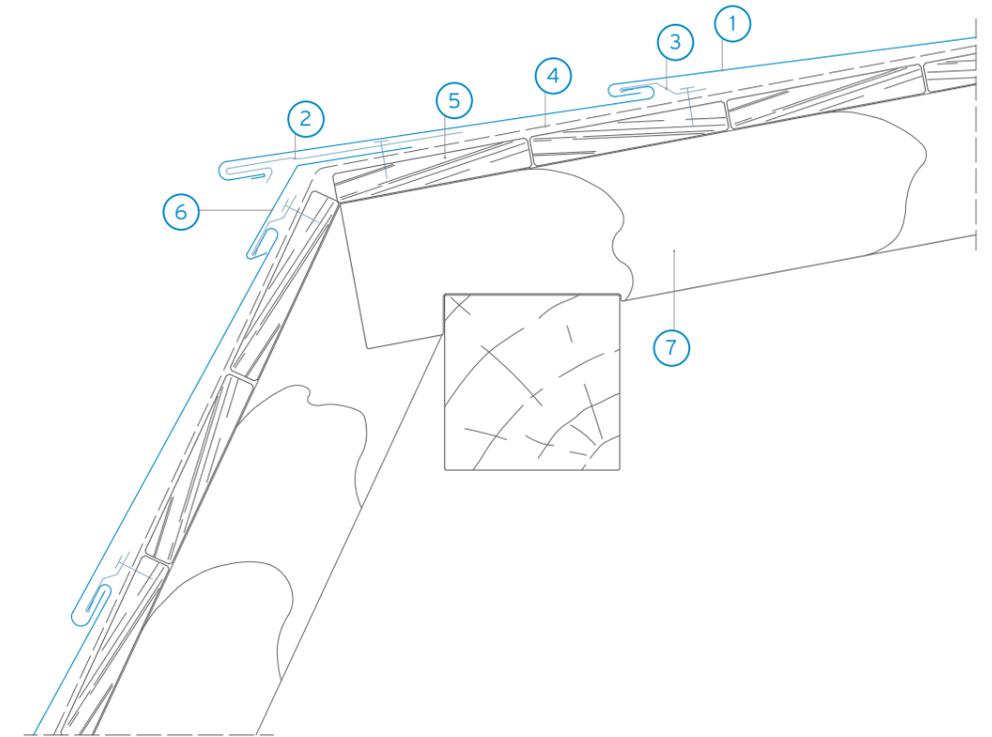


## Anschlagpunkt für Seilsystem

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Anschlagpunkt für Seilsystem
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

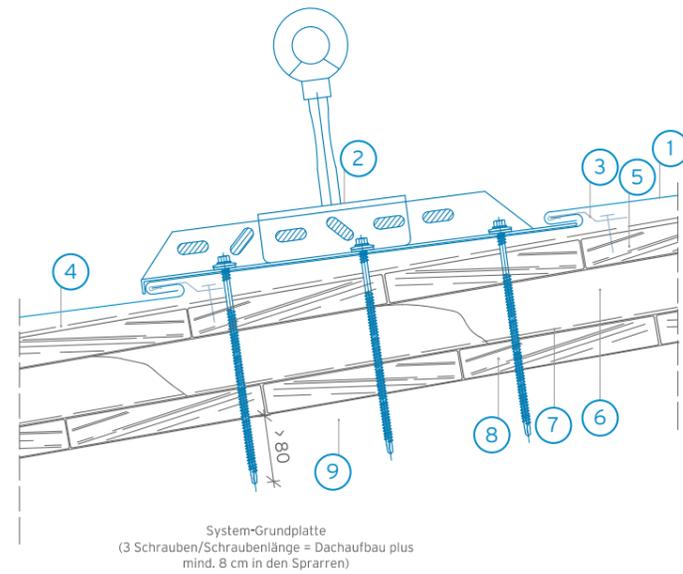

## Dachleiterhalter

- 1 Matador Dachplatte
- 2 Roofinox Dachleiterhalter
- 3 Befestigung
- 4 Unterspannbahn
- 5 Schalung (> 24 mm)
- 6 Lattung / Belüftungsraum
- 7 Unterspannbahn
- 8 Schalung
- 9 Sparren / Tragwerk

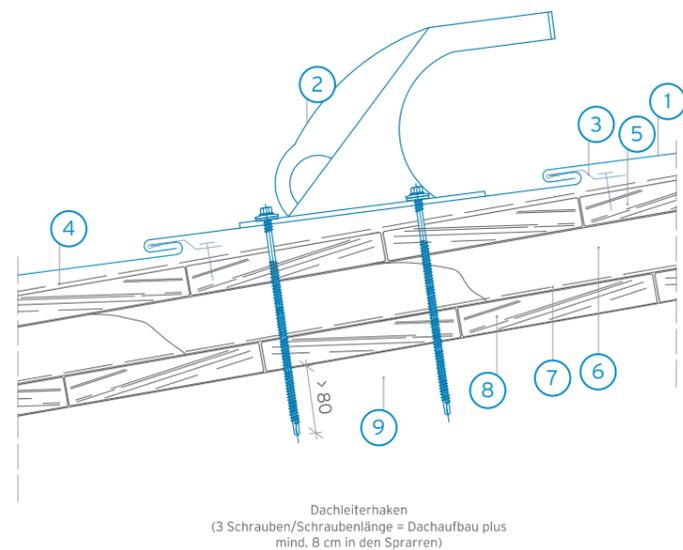

# Dachplatten - Sortimentsübersicht

Die Befestigung der Roofinox Matador Dachplatten und des Zubehörs soll ausschließlich mit dem gelieferten Befestigungsmaterial erfolgen.

# ROOFINOX®

Wie sonst keiner.




Roofinox Matador S  
485 x 358 mm



Roofinox Matador M  
931 x 358 mm



Roofinox Matador L  
1377 x 358 mm

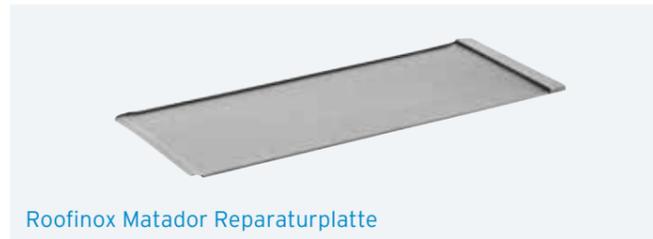

Roofinox Matador Reparaturplatte



Firstlüfter



Firstlüfter Vorkopf



Froschmaulluke Einzel



Froschmaulluke  
Komplett



Starterleiste



Ortgangelement



Firstkappe halbrund



First-Gratanfang



First-Gratende



Lüftereinfassung



Dachausstieg



Schneenase



Entlüftungsrohr



Universaleinfassung



Einfassung  
Wohndachfenster



System Grundplatte



DUO-Haken Leiternhaken  
+ Einzelanschlagpunkt



ASP für Seilsystem



Laufrosthalter



Solarmontagehalter



EAP Einzelanschlagpunkt



Gitter Schneeschutzhalter



Schneerechengitter



Rundrohr  
Schneeschutzhalter

## Matador Designs


**Roofinox Classic**  
Der Design HFX Edelstahl  
Design: bürstgewalzt



**Roofinox Zinn matt**  
Der Patina HFX Edelstahl  
Design: matt verzinkt



**Roofinox Chroma**  
Der Spiegel HFX Edelstahl  
Design: spiegelgewalzt



**Roofinox Spectra**  
Der bunte HFX Edelstahl  
Design: pigmentiert



## Materialgarantie Roofinox HFX Edelstahl

- 60 Jahre Sicherheit
- 60 Jahre UV-Stabilität
- 60 Jahre fehlerfreier Werkstoff
- 60 Jahre fehlerfreie Oberfläche
- 60 Jahre Schutz

Details und Garantiebedingungen finden Sie im Garantiezertifikat

## Komplettsystem

DACH & FASSADE



Produkte

R.SYS



Dachentwässerung

BÄNDER & TAFELN



1.4301 / 1.4404 / 1.4510  
Legierungen

ROOFINOX ZUBEHÖR



Roofinox Rundum Paket

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: [www.roofinox.com](http://www.roofinox.com)

Roofinox.  
Wie sonst keiner.



**HFX EDELSTAHL  
FÜR DACH +  
FASSE**

**ROOFINOX®**  
Wie sonst keiner.

Roofinox GmbH  
Industriestrasse 11  
6832 Sulz

Tel.: +43 (0)5522 - 79040 - 0  
[www.roofinox.com](http://www.roofinox.com)  
[office@roofinox.com](mailto:office@roofinox.com)