

ROOFINOX®

Wie sonst keiner.

Roofinox SR

Der Spezialreiniger für Fremdrost



Vorteile im Überblick

- Für gewalzte Roofinox Oberflächen*
- Schnelle Entfernung von Fremdrost
- Leicht beizende Wirkung

Technische Informationen

- Roofinox SR hat eine leicht beizende Wirkung und kann bei langer Einwirkzeit, die Oberfläche optisch verändern. Dadurch ist die Gleichmäßigkeit nur mehr bedingt gegeben. Die Reinigung deshalb Abschnitt für Abschnitt (1 Unterarmlänge) durchführen.
- Nach der Anwendung den Spezialreiniger unbedingt mit Wasser und einem Tuch komplett entfernen/abwaschen.
- Keine rauen/scheuernden Schwämme verwenden.
- 0,5 - 1 kg reichen für ca. 10 m².

Hintergrundinformationen

- Edelstahl kann aufgrund von Fremdeinwirkung rosten.
- Fremdrost kann im Normalfall mit SR leicht entfernt werden.
- Nach Entfernung des Fremdmediums bildet sich die Passivschicht neu.
- Die Funktionalität des Edelstahls ist nach der Anwendung wieder gänzlich hergestellt.

Anwendung Roofinox SR

Der Spezialreiniger für Fremdrost



1 | Ausgangssituation

Eine mögliche Ursache für Fremdrost:

Der Schlosser hat mit einer Trennscheibe Stahl geschnitten.

Diese Eisenpartikel sind auf dem Edelstahl gelandet und haben angefangen zu rosten.



2 | Reinigung

Den Roofinox Spezialreiniger auf einen Schwamm auftragen.

Die rostige Stelle mit dem Spezialreiniger und dem Schwamm reinigen, bis kein Rost mehr da ist.



3 | Mechanische Reinigung

Sollten noch hartnäckige Eisenpartikel vorhanden sein, diese mechanisch (z.B.: mit einem Messer) entfernen.

Danach die letzten Reste mit Roofinox SR entfernen.

4 | Nachreinigung

Das verbleibende Roofinox SR mit einem feuchten Tuch mehrfach abwischen, bis das Mittel komplett entfernt ist. Praktischer als mit der Gießkanne ist ein gut wasserfeuchtes Tuch.


Roofinox SR hat eine leicht beizende Wirkung und kann bei langer Einwirkzeit, die Oberfläche optisch verändern. Dadurch ist die Gleichmäßigkeit nur mehr bedingt gegeben. Die Reinigung deshalb Abschnitt für Abschnitt (1 Unterarmlänge) durchführen.

WICHTIG:

Keine rauhen/scheuernden Schwämme verwenden.

5 | Endresultat

Der Rost ist komplett entfernt. Die Qualität des Roofinox Edelstahls ist wieder komplett ohne Qualitätseinbußen hergestellt.

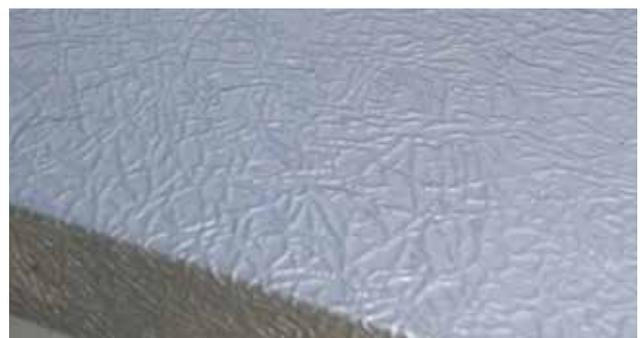

ROOFINOX[®]

Roofinox GmbH, Industriestrasse 11, A-6832 Sulz

T +43 5522-79040-0, F +43 5522-79040-15, info@roofinox.com, www.roofinox.com