




1. - Roofinox - Stossverbinder unterlegt (Abdeckung, mit Querneigung  $\geq 3^\circ$  oder Breite  $\geq 0,50$  m)

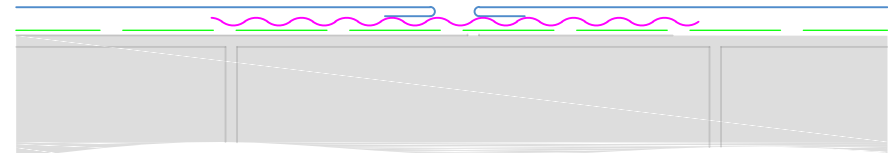

2. - Roofinox - Profilverbinder (Abdeckung mit Querneigung  $\geq 3^\circ$  oder Breite  $\geq 0,50$  m)

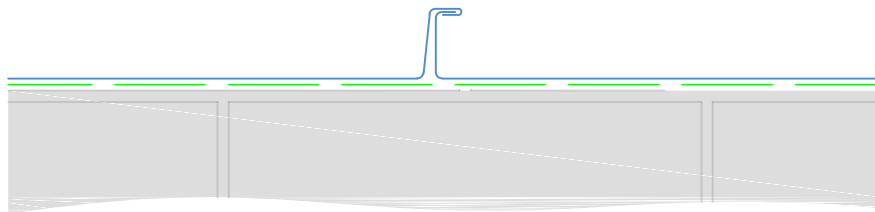

3. - Roofinox - Abdeckung mit Winkelfalzdehner

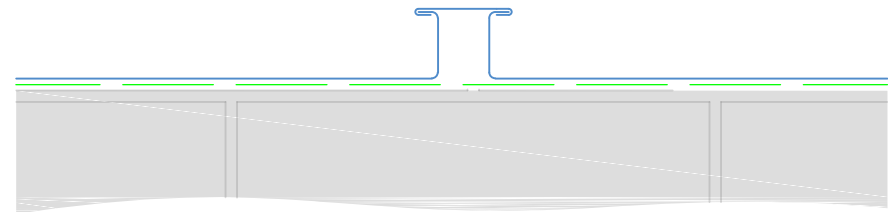

4. - Roofinox - Abdeckung mit Kappendehner



**ROOFINOX®**

Stehfalz und Dachentwässerung  
Blatt 27  
Abdeckung Mauer und Attika

Die Ausführung ist vom Anwender zu prüfen und gemäß den aktuell gültigen Fachregeln und Normen auszuführen sowie an die regionalen Gegebenheiten anzupassen.

Februar 2018

[www.roofinox.com](http://www.roofinox.com)